



Puntelli PEP - PERI Euro Prop

I puntelli costituiti da pratici componenti per armare velocemente le casseforme dei solai




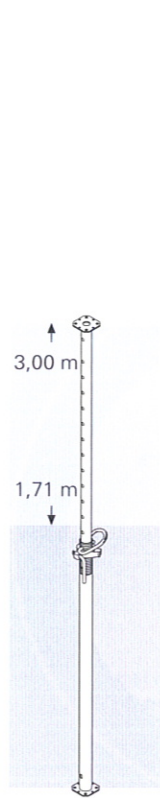


PEP 20 - 300
L= 1,71 - 3,00 m
Peso: 15,9 kg

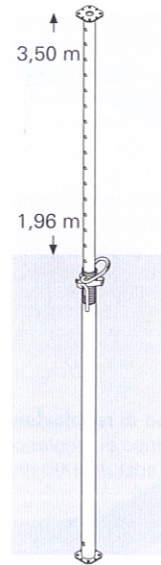

PEP 20 - 350
L= 1,96 - 3,50 m
Peso: 19,4 kg

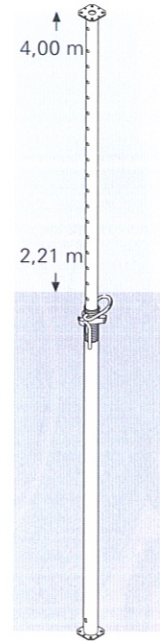


PEP 20 - 400
L= 2,21 - 4,00 m
Peso: 22,8 kg

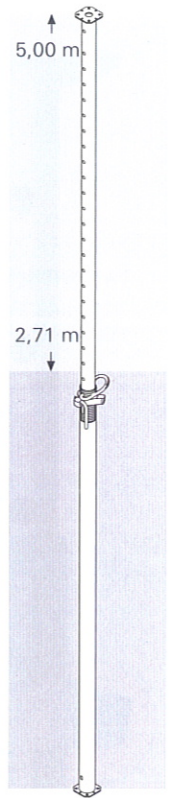


PEP 20 - 500
L= 2,71 - 5,00 m
Peso: 30,9 kg




PEP 30 - 150
L= 0,96 - 1,50 m
Peso: 10,6 kg

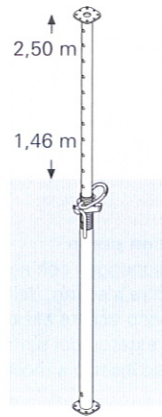


PEP 30 - 250
L= 1,46 - 2,50 m
Peso: 15,2 kg

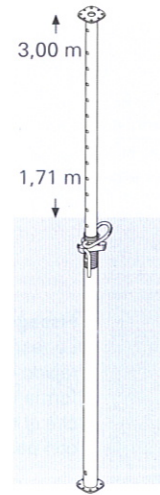

PEP 30 - 300
L= 1,71 - 3,00 m
Peso: 18,9 kg

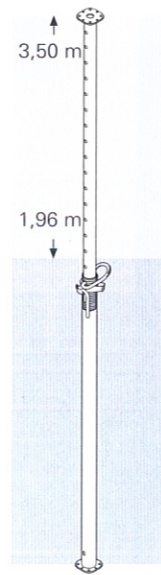

PEP 30 - 350
L= 1,96 - 3,50 m
Peso: 23,0 kg

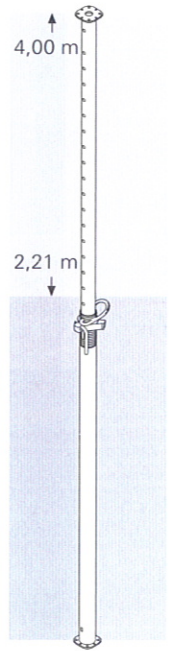

PEP 30 - 400
L= 2,21 - 4,00 m
Peso: 27,8 kg

Puntelli

PEP 20

Carico ammissibile sui puntelli (kN) conforme al certificato di omologazione D

| Estensione L (m) | PEP 20 N 260* L = 1,51 – 2,60 m | | PEP 20 – 300 PEP 20 N 300* L = 1,71 – 3,00 m | | PEP 20 – 350 PEP 20 N 350* L = 1,96 – 3,50 m | | PEP 20 – 400 PEP 20 G 410* L = 2,21 – 4,00 m | | PEP 20 – 500 L = 2,71 – 5,00 m | |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | Tubo esterno in basso | Tubo interno in basso | Tubo esterno in basso | Tubo interno in basso | Tubo esterno in basso | Tubo interno in basso | Tubo esterno in basso | Tubo interno in basso | Tubo esterno in basso | Tubo interno in basso |
| 1,60 | 35,0 | 35,0 | | | | | | | | |
| 1,70 | 35,0 | 35,0 | | | | | | | | |
| 1,80 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | | | | | |
| 1,90 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | | | | | |
| 2,00 | 33,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | | | |
| 2,10 | 31,9 | 35,0 | 32,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | | | |
| 2,20 | 30,9 | 35,0 | 30,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | | | |
| 2,30 | 29,8 | 35,0 | 29,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | |
| 2,40 | 28,6 | 35,0 | 27,8 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | |
| 2,50 | 27,1 | 32,9 | 26,9 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | |
| 2,60 | 24,8 | 29,4 | 26,1 | 35,0 | 33,8 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | |
| 2,70 | | | 24,9 | 31,7 | 32,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | |
| 2,80 | | | 23,3 | 28,5 | 31,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2,90 | | | 21,6 | 25,7 | 30,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 3,00 | | | 20,0 | 23,2 | 29,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 3,10 | | | | | 27,5 | 34,6 | 33,6 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 3,20 | | | | | 25,7 | 31,5 | 32,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 3,30 | | | | | 24,1 | 28,8 | 31,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 3,40 | | | | | 22,4 | 26,4 | 29,6 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 3,50 | | | | | 20,7 | 24,1 | 27,8 | 33,9 | 35,0 | 35,0 |
| 3,60 | | | | | | | 26,1 | 31,2 | 35,0 | 35,0 |
| 3,70 | | | | | | | 24,5 | 28,9 | 35,0 | 35,0 |
| 3,80 | | | | | | | 23,0 | 26,8 | 35,0 | 35,0 |
| 3,90 | | | | | | | 21,6 | 24,8 | 35,0 | 35,0 |
| 4,00 | | | | | | | 20,1 | 22,8 | 34,2 | 35,0 |
| 4,10 | | | | | | | | | 32,3 | 35,0 |
| 4,20 | | | | | | | | | 30,6 | 35,0 |
| 4,30 | | | | | | | | | 28,9 | 34,0 |
| 4,40 | | | | | | | | | 27,4 | 31,9 |
| 4,50 | | | | | | | | | 26,0 | 29,9 |
| 4,60 | | | | | | | | | 24,6 | 28,1 |
| 4,70 | | | | | | | | | 23,4 | 26,4 |
| 4,80 | | | | | | | | | 22,1 | 24,9 |
| 4,90 | | | | | | | | | 20,9 | 23,4 |
| 5,00 | | | | | | | | | 20,0 | 21,8 |

Tutti i puntelli PEP 20 sono conformi alla classe D della DIN/UNI EN 1065, vale a dire il carico ammesso sui puntelli per tutte le estensioni, è di minimo 20 kN.

In caso d'impiego di configurazioni di tavoli PERI per solai, in seguito all'inserimento del puntello nella testa Modul VT con rotazione e nella testa UNIportal, il carico ammesso su tutti i puntelli PEP 20 è di minimo 30 kN per tutte le possibili lunghezze d'estensione.

*E' possibile impiegare i puntelli in classe N e G con il "tubo interno rivolto verso il basso" solo in combinazione con tavoli PERI per solai e con la cassaforma SKYDECK (testa d'appoggio assicurata con bulloni).